

MEX



WATER PURIFIER

E-STREAM UF

DRINKING WATER PURIFIER ULTRAFILTRATION | 0.01 MICRON

EAN

8858787039230

PRICE


THB 8,000.-

Unit price in THB is
inclusive of 7% VAT.

คุณสมบัติ

- เครื่องกรองน้ำดื่มระบบ UF : 5 ขั้นตอน
- ติดตั้งแบบแขวนผนัง หรือวางบนพื้นได้ตามพื้นที่ใช้งาน
วางบนเคาน์เตอร์ หรือใต้เคาน์เตอร์
- ดีไซน์เพรียวบาง ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง
- ช่วยกรองสิ่งสกปรกในน้ำได้ละเอียดถึง 0.01 ไมครอน
- ช่วยกรองจุลินทรีย์ออกอย่างได้ผล
- ช่วยลดหินปูนที่อยู่ในน้ำออกได้
- ช่วยกรองสี กลิ่น รสชาติที่ไม่พึงประสงค์
- ช่วยกรองสารเคมีที่เป็นอันตราย
- ติดตั้งและเปลี่ยนไส้กรองได้ง่าย
- ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ช่วยประหยัดพลังงาน

ISOMETRIC VIEW

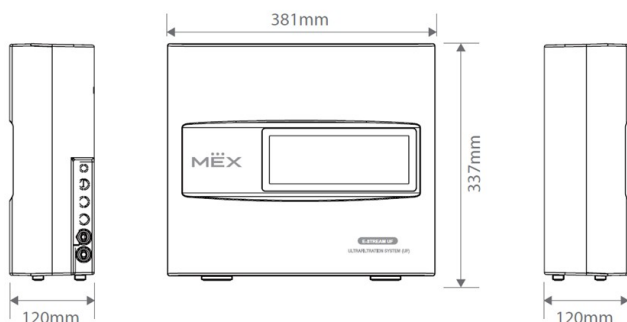

ขั้นตอนการกรองของเครื่อง



ขั้นตอนที่ 1 : ไส้กรองหยาบ (PP Sediment Filter)

- กรองผง ฝุ่น สนิมเหล็ก สารแขวนลอย โคลน กรองสิ่งสกปรกที่ปะปนมากับน้ำก่อนเข้าไปในตัวเครื่อง มีความละเอียดขนาด 5 ไมครอน
(ระยะเวลาในการเปลี่ยนไส้กรอง : 3 – 6 เดือน)



ขั้นตอนที่ 2 : ไส้กรองพรีคาร์บอน (GAC : Granular Activated Carbon Pre Filter)

- ดูดซับกลิ่น สี คลอรีน สารอินทรีย์หรือสารเคมีที่ปะปนมาในน้ำ
(ระยะเวลาในการเปลี่ยนไส้กรอง : 3 – 6 เดือน)



ขั้นตอนที่ 3 : ไส้กรองเรซิน (Resin Filter)

- ปรับสภาพน้ำกระด้าง กำจัดหินปูน และตะกอนที่อยู่ในน้ำ
(ระยะเวลาในการเปลี่ยนไส้กรอง : 3 – 6 เดือน)



ขั้นตอนที่ 4 : ไส้กรอง UF (UF Membrane Filter)

- กรองจุลินทรีย์ ไวรัส แบคทีเรีย และสิ่งสกปรก ความละเอียดสูงถึง 0.1 ไมครอน
(ระยะเวลาในการเปลี่ยนไส้กรอง : 12 เดือน)



ขั้นตอนที่ 5 : ไส้กรองโพสต์คาร์บอน (CTO : Inline Post Carbon)

- ดูดซับกลิ่น สี คลอรีน สารอินทรีย์หรือสารเคมีที่ปะปนมาในน้ำ
(ระยะเวลาในการเปลี่ยนไส้กรอง : 6 – 12 เดือน)

PEN K

PEN K INTERTRADING CO.,LTD.
Kitchen Appliances Business Unit

Showroom
+66 2 714 0785-6
contract@penk.co.th

Sales and Marketing
+66 2 493 6565
contact2@penk.co.th

Service Center
+66 2 493 6565
service2@penk.co.th

www.mexappliance.com
mexappliance
@mexappliance

DRINKING WATER PURIFIER : E-STREAM UF

ข้อมูลเฉพาะ

คำแนะนำการติดตั้งและดูแลรักษา

- เครื่องกรองน้ำควรใช้กับน้ำประปาเท่านั้น หรือน้ำที่ผ่านระบบการกรองหรือปรับสภาพน้ำก่อน
- ควรทดสอบคุณภาพน้ำก่อนซื้อเครื่องกรองน้ำ
- เริ่มการใช้งานครั้งแรก เปิดน้ำให้ไหลผ่านเครื่องกรองน้ำแรงที่สุด อย่างน้อย 7 นาที หรือจนมั่นใจว่าน้ำใสสะอาด และเพื่อไล่อากาศภายในไส้กรอง
- หลังจากที่ไม่ใช้งานเครื่องกรองน้ำเป็นเวลานาน (เช่น ในช่วงวันหยุด) ขอแนะนำให้ทำความสะอาดระบบให้สะอาดก่อนที่จะใช้งานเครื่อง โดยการปล่อยให้น้ำไหลประมาณ 10 นาที
- ไส้กรองของเครื่องกรองน้ำมีอายุการใช้งานที่จำกัด เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของรสชาติ กลิ่น หรืออัตราการไหลของน้ำเริ่มมีการไหลช้าลง ซึ่งบ่งบอกว่าควรเปลี่ยนไส้กรอง

อุปกรณ์เสริมและการรับประกันสินค้า

- ก๊อกน้ำดื่มไร้สารตะกั่ว Non Leads พร้อมที่ยึดผนัง
- วาล์ว 3 ทางต่อทางน้ำเข้าเครื่อง
- สายน้ำยาว 2 เมตร
- รับประกันสินค้า 1 ปี (ยกเว้นการเสื่อมสภาพตามปกติ เช่น ไส้กรองและอื่นๆ)



ข้อมูลสินค้า

ขนาดสินค้า	กว้าง 33.7 x ยาว 12 x สูง 38.1 ซม.
น้ำหนักสินค้า	8 กิโลกรัม

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

ขนาดบรรจุภัณฑ์	กว้าง 43 x ยาว 18 x สูง 42 ซม.
น้ำหนักสินค้ารวมกล่อง	11 กิโลกรัม

ข้อมูลการติดตั้ง

ลักษณะการติดตั้ง	ติดบนผนัง (ใต้เคาน์เตอร์)
ปริมาณการกรอง	2000 ลิตร
อัตราการไหลของน้ำ	2 ลิตร/นาที
แรงดันน้ำ	14.5 – 58 psi (1 – 4 บาร์)
อุณหภูมิของน้ำ	4 - 40 องศาเซลเซียส